



شرکت رایبد پیشرو پارس

کاتالوگ محصول HTT-310 نسخه ۱.۲۰



وبسایت: www.rp2.ir



آدرس ایمیل: info@rp2.ir

آی دی تلگرام: @raibod_pishro

کنترلر چیلر HTT-310


RP
Electronics

شرکت رایبد پیشرو پارس

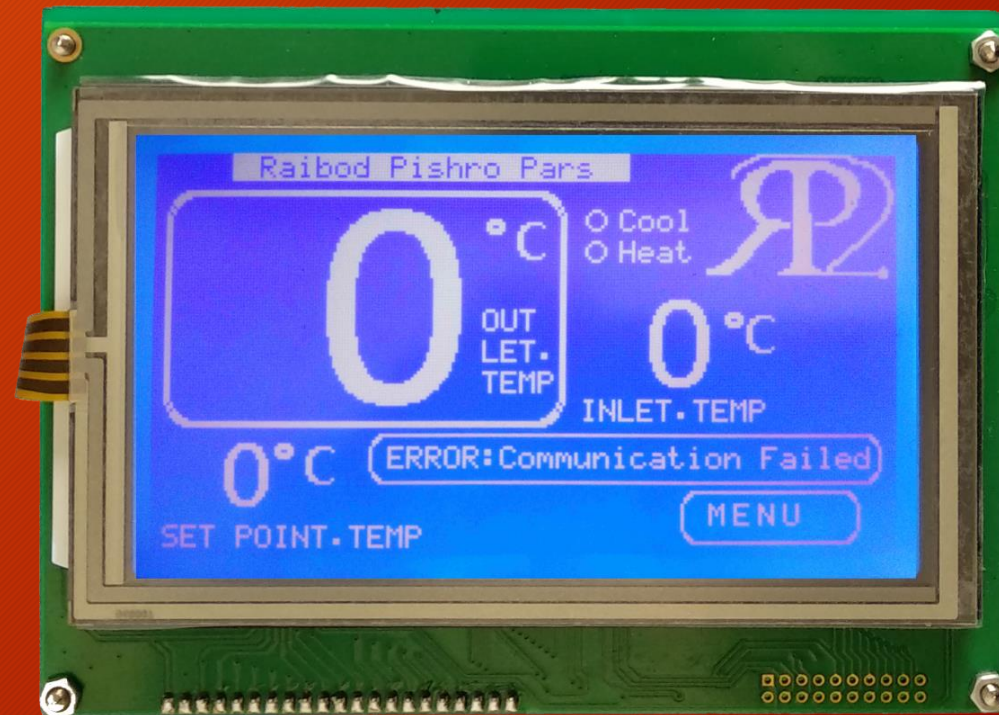
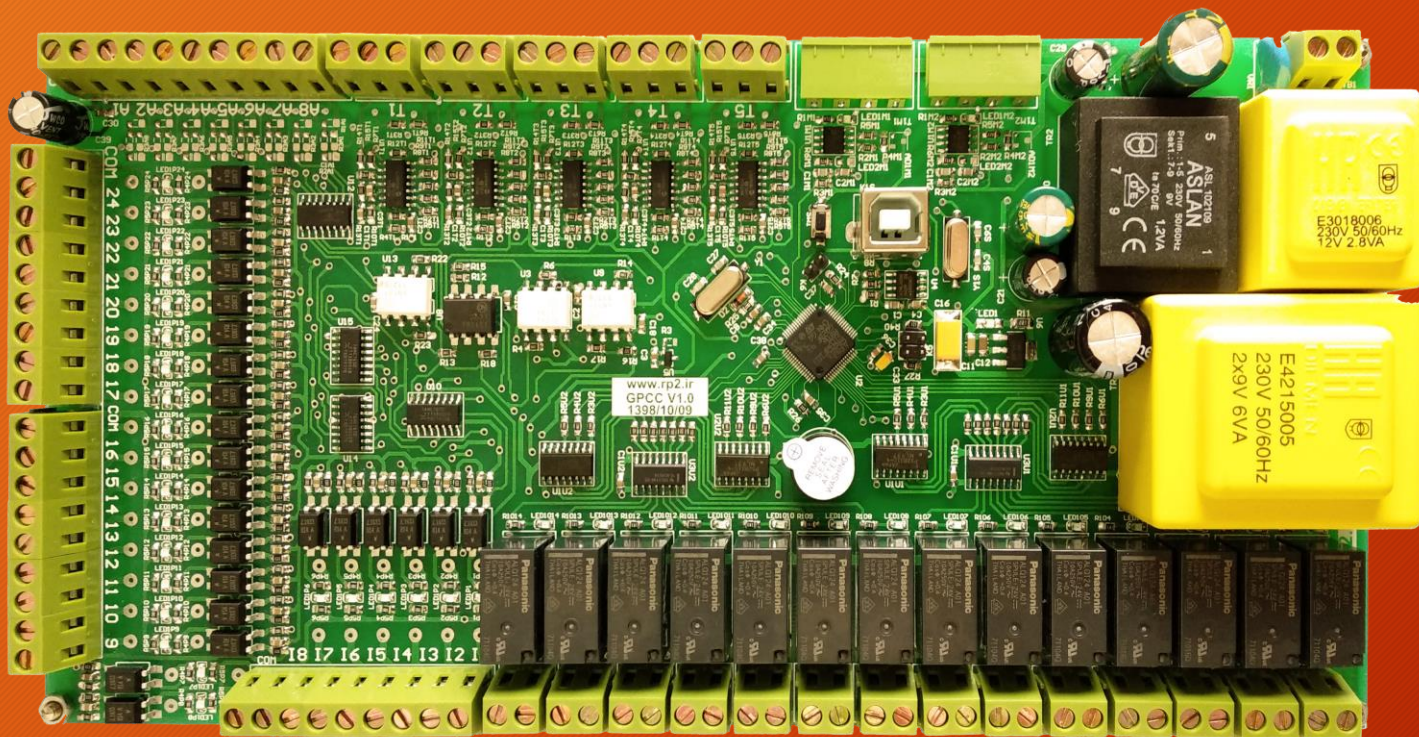


توانایی های کنترلر HTT-310 ساخته شده



این دستگاه توانایی کنترل و راه اندازی تقریباً تمامی مدل‌های چیلرها و سیستم های سرمایشی گرمایشی تراکمی با تعداد کمپرسورهای مختلف را دارا می باشد.

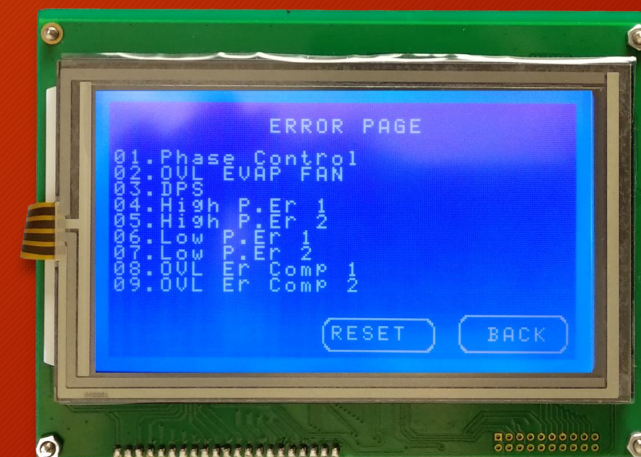


کنترلر HTT-310

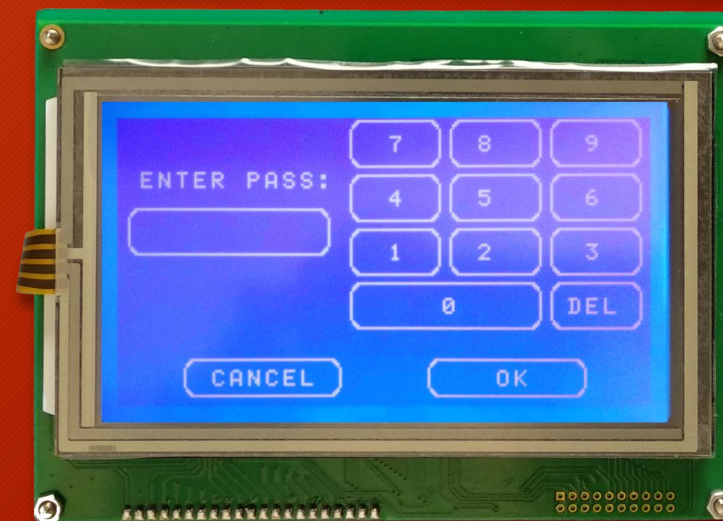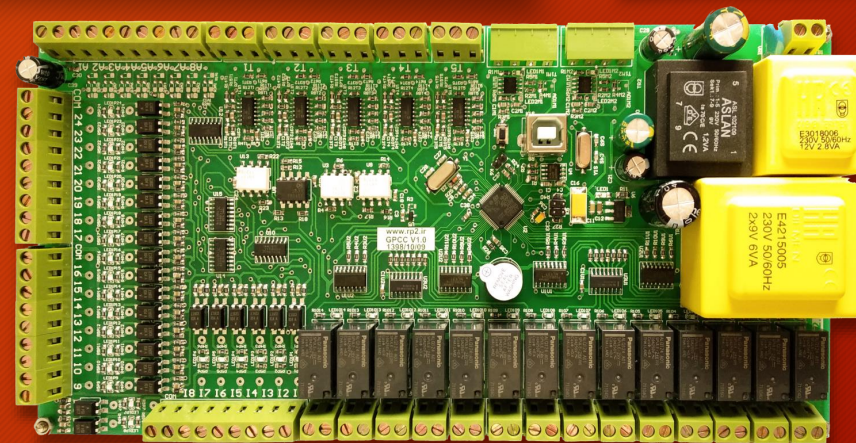



کنترلر HTT-310

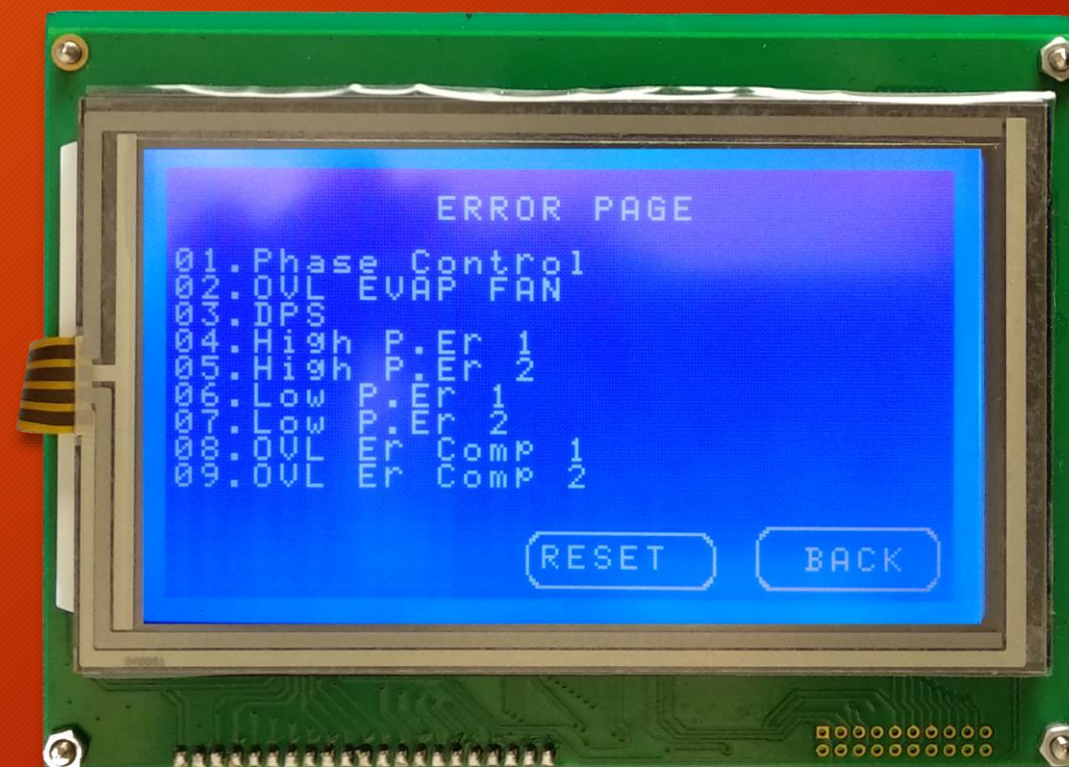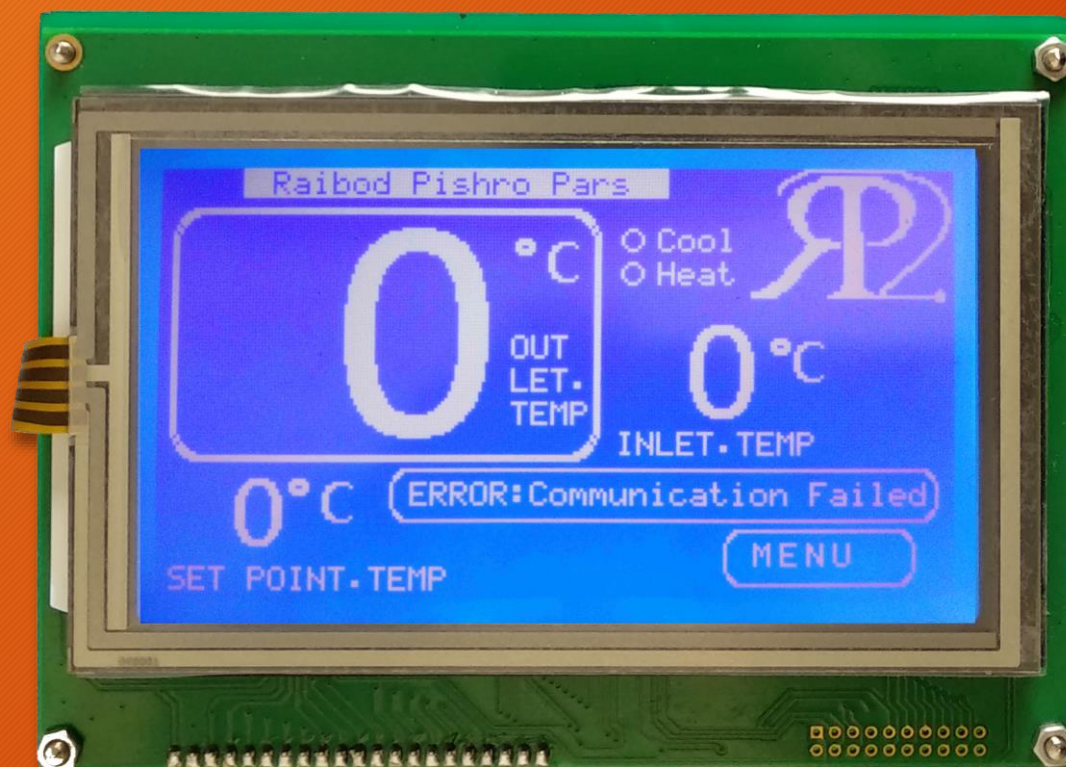



کنترلر HTT-310

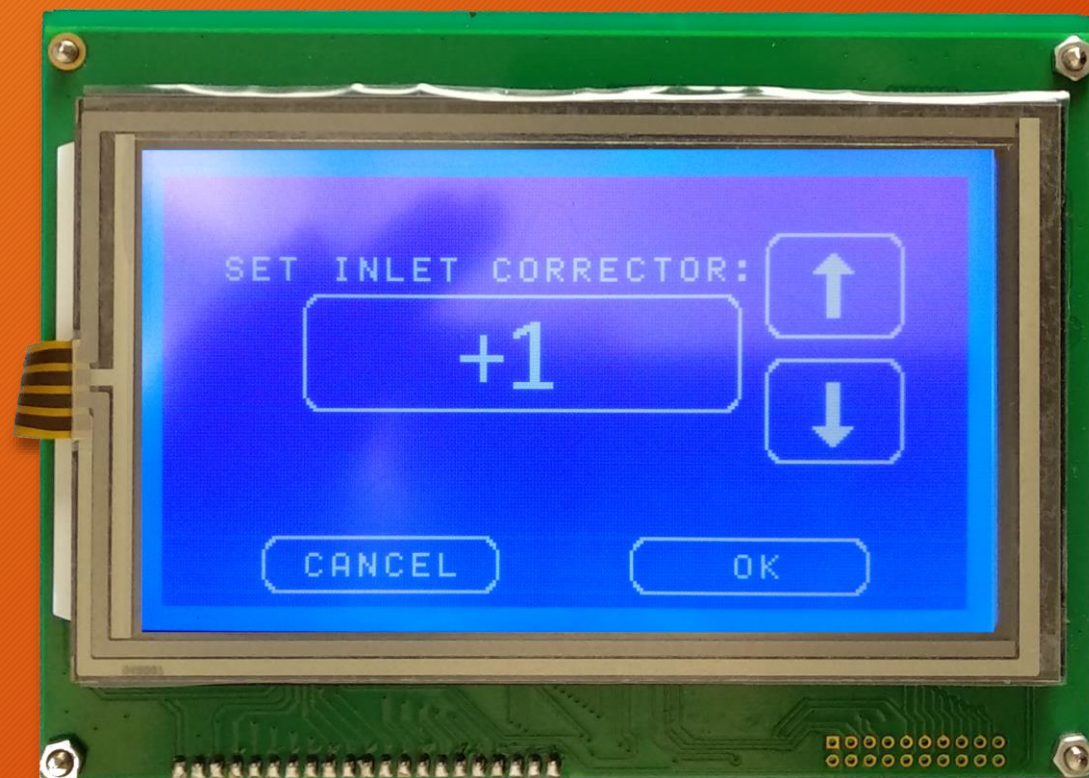



کنترلر HTT-310

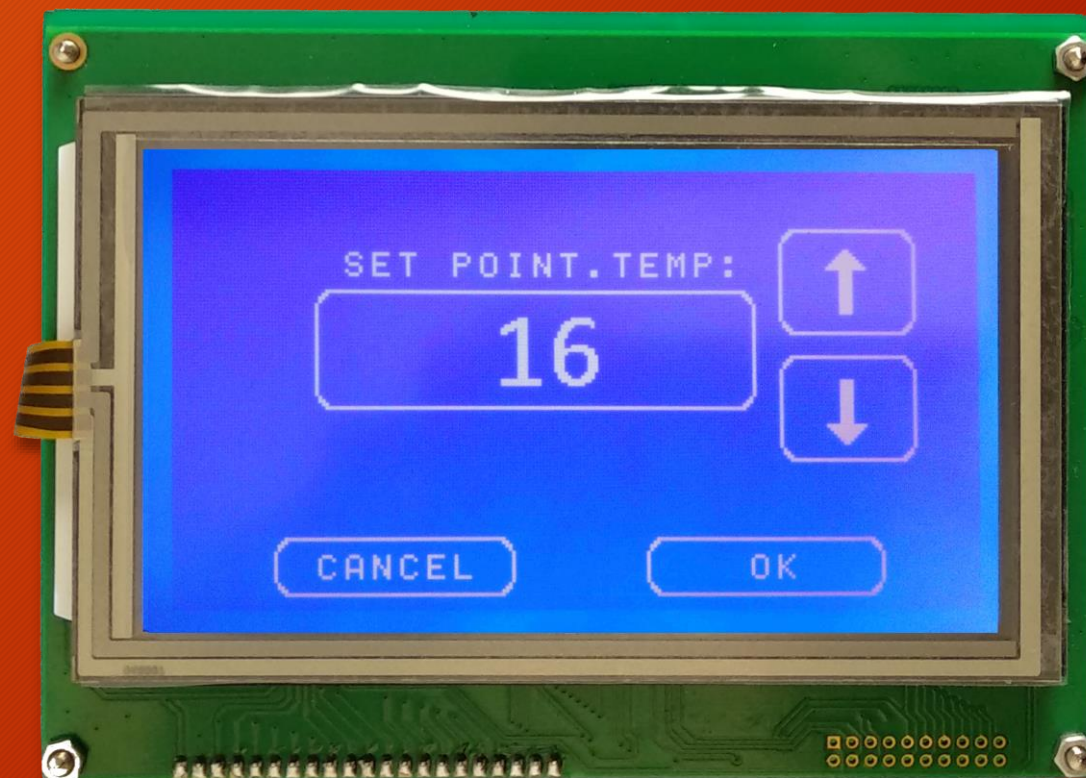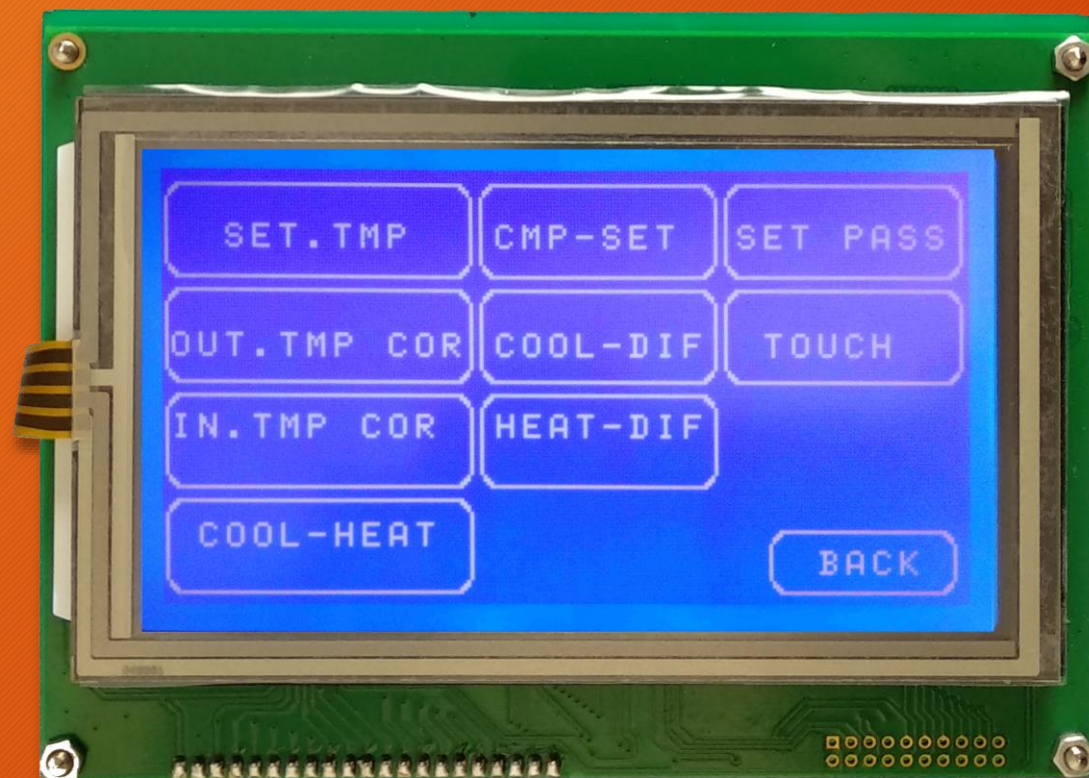

کنترلر HTT-310

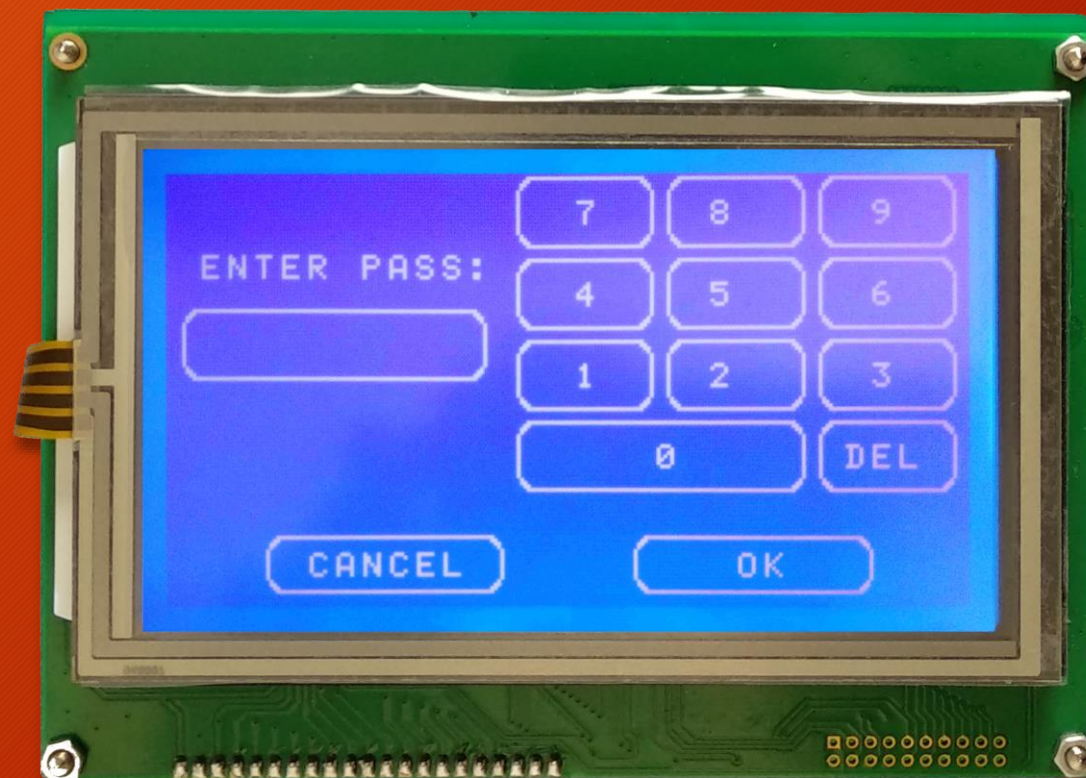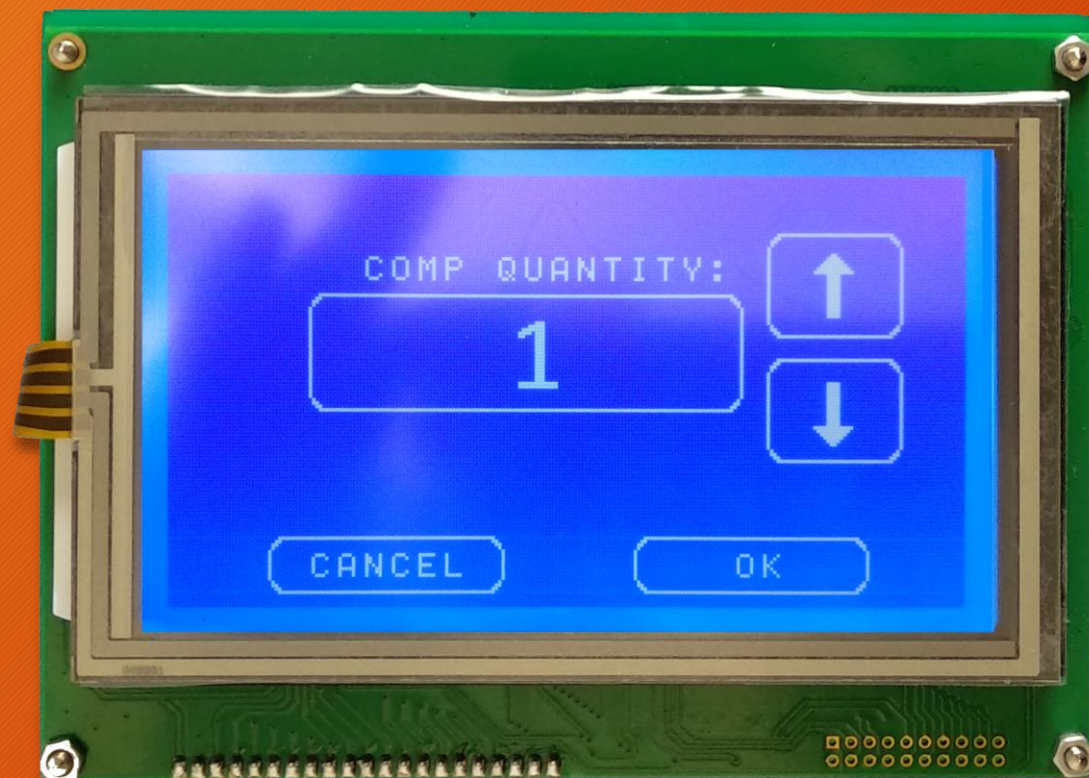

کنترلر HTT-310

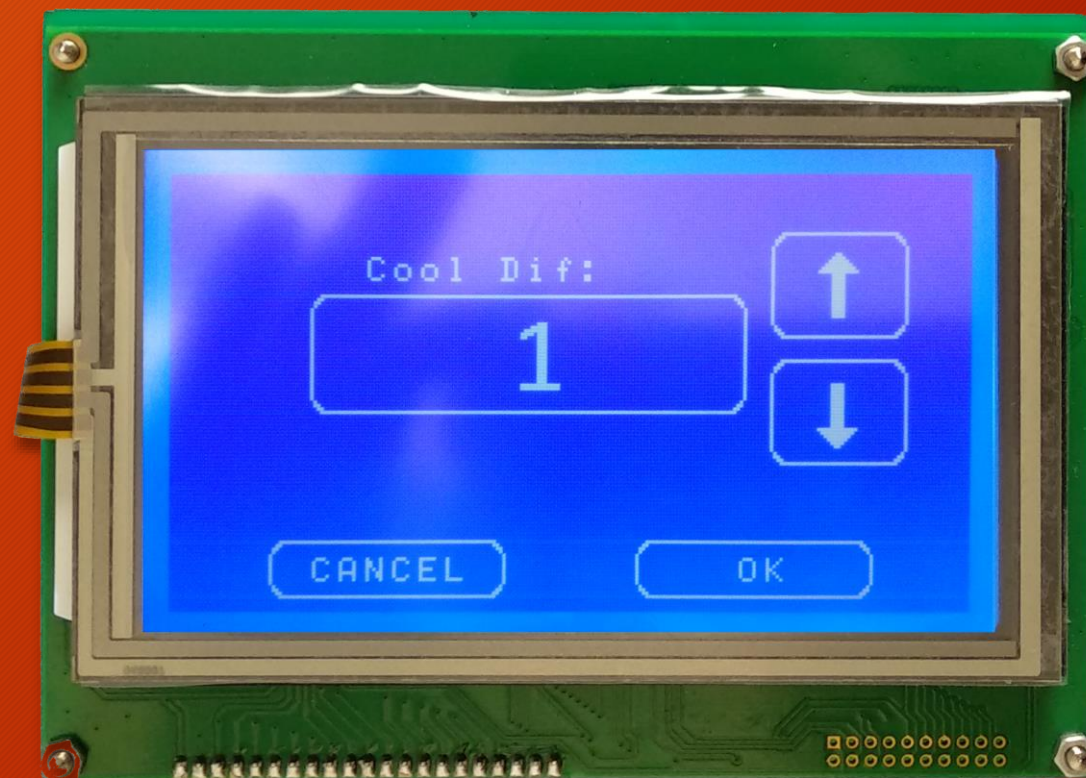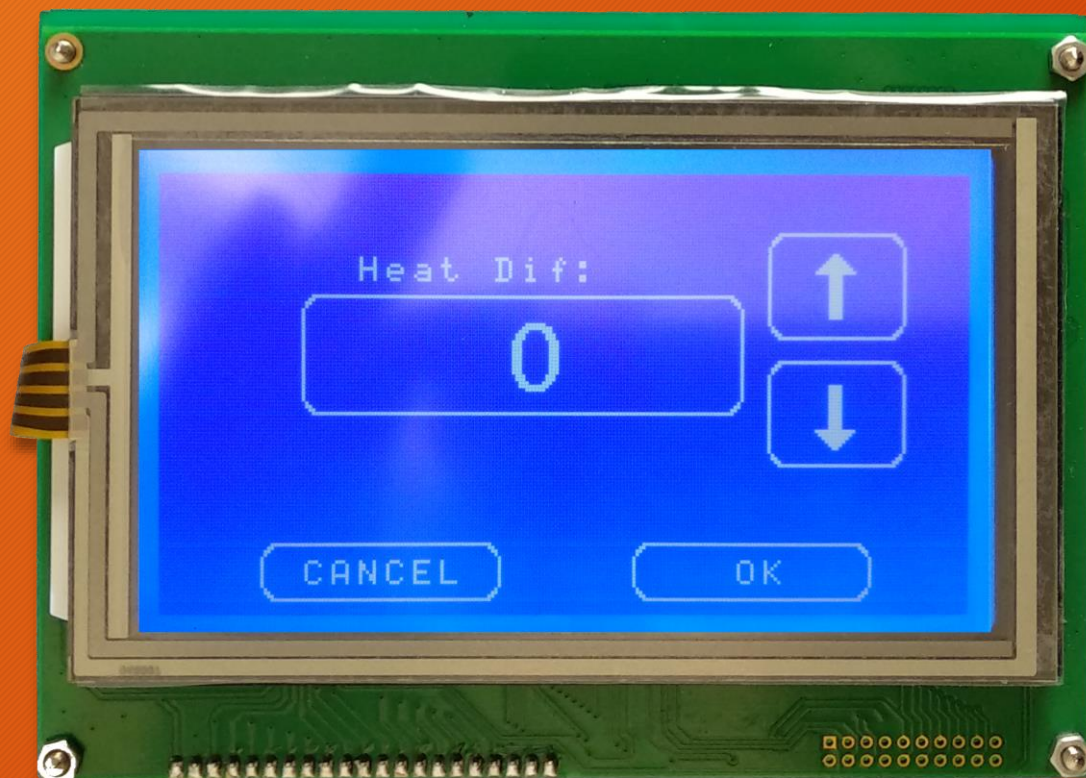

مشخصات کنترلر HTT-310

- ✓ پشتیبانی از ۲۴ ورودی خطا یا سیگنال DC یا AC با ولتاژهای مختلف
- ✓ پشتیبانی از ۱۴ فرمان و رله خروجی ۱۰ آمپری
- ✓ پشتیبانی از ۸ ورودی آنالوگ 0-20mA یا 0-10V
- ✓ پشتیبانی از ۵ ورودی RTD سنسور دمای PT100 یا PT1000 و NTC
- ✓ پشتیبانی از ۲ پروتکل ارتباطی RS485 با بستر نرم افزاری Modbus RTU جهت ارتباط با اینورترها یا سایر تجهیزات
- ✓ پشتیبانی از پروتکل ارتباطی USB
- ✓ دارای HMI تک رنگ ۵ اینچی مجهز به تاج اسکرین مقاومتی
- ✓ نمایش دماهای مختلف روی HMI
- ✓ نمایش وضعیت کنونی کمپرسورها روی نمایشگر
- ✓ قابلیت پشتیبانی از ۱ تا ۸ کمپرسور انتخابی با قابلیت تعویض تصادفی یا ترتیبی
- ✓ امکان تعویض حالت HEATING و COOLING
- ✓ ارتباط برد اصلی با نمایشگر HMI با پروتکل RS-485
- ✓ امکان افزایش کابل برد اصلی با نمایشگر تا بالای ۱۰۰ متر
- ✓ طراحی کامل ایزوله ورودی ها و خروجی های رله
- ✓ ارتباط کاملاً ایزوله و اپتیکی سنسورهای ورودی دما
- ✓ دارای طراحی پیشرفته و سازگاری با تداخلات امواج الکترومغناطیسی شدید (EMC) جهت استفاده در محیط های پر نویز و صنعتی و دارای چگالی تشعشعات بالا
- ✓ قابلیت شخصی سازی شدن برای لوگو و نام درخواستی روی HMI
- ✓ امکان تغییر تعداد کمپرسورهای زیر بار از روی نمایشگر
- ✓ امکان تنظیم دمای OFFSET و MARGIN
- ✓ امکان کالیبراسیون دماها از روی نمایشگر
- ✓ یک سال گارانتی

